

AVEC CADRE BLANC CONTRÔLE 3 DIRECTIONS



RÉFÉRENCES

OPTIQUE	RÉF.
Ø 400 mm	9040
Ø 500 mm	9050
Ø 600 mm	9060
Ø 800 mm	9080
Ø 900 mm	9090

GARANTIES

> Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)*

P.A.S.
5 ans Garantie
> Incassable > Léger > Indéformable
> Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV
> Traitement anti-rayures et antistatique > Garantie 5 ans


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
9040	2 mètres	2,6	490 x 150 x 470
9050	4 mètres	4,3	680 x 210 x 700
9060	6 mètres	5,7	680 x 210 x 700
9080	8 mètres	9,6	870 x 380 x 910
9090	10 mètres	11,3	1020 x 290 x 1030

- > Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement
- La référence 9090 est équipée d'un joint noir et d'un dos blanc
- > Qualité P.A.S.® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation
- > Bombage : vision à 180° permettant le contrôle de 3 directions
- > Fixation fournie


FABRICATION FRANÇAISE

SCHEMA DE FIXATION

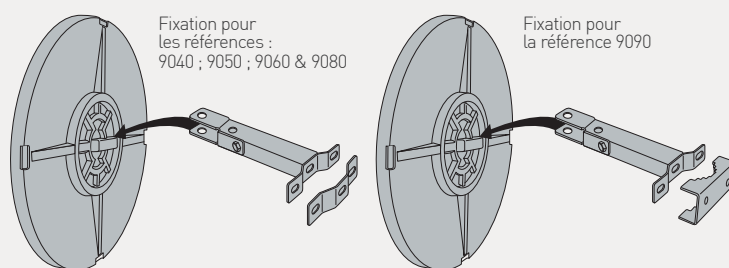

- > Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section
- > Permet un réglage précis de la position du miroir
- > Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h

DIMENSIONS

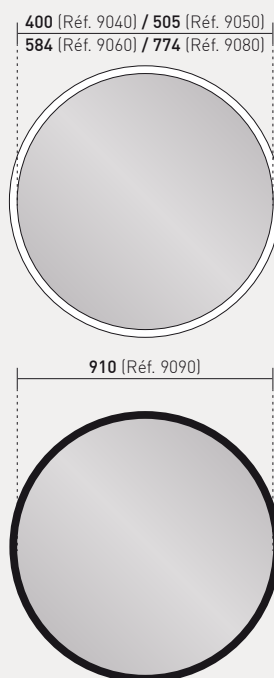

CONSEIL DE POSE

