

RÉTROVISEUR POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS VUMAX 3



RÉFÉRENCE

OPTIQUE	RÉF.
225 x 40 x 120 mm	Vumax 3

GARANTIES

> Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)*



- > Incassable > Léger > Indéformable
- > Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV
- > Traitement anti-rayures et antistatique > Garantie 5 ans


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
Vumax 3	1 mètre	0,35	310 x 55 x 160

- > Installation possible à l'avant comme à l'arrière du chariot élévateur
- > Dos en résine thermoformée noir
- > Qualité P.A.S® : l'optique ABS chromé renvoie une image nette, sans aucune déformation
- > Bombage : vision à 180° permettant le contrôle de 3 directions
- > Fixation fournie


FABRICATION FRANÇAISE

SCHÉMA DE FIXATION

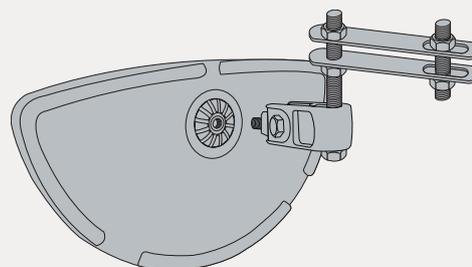

- > Livré avec une fixation universelle par platine permettant une installation sans perçage
- > Rotule permettant d'orienter le rétroviseur dans toutes les directions

DIMENSIONS

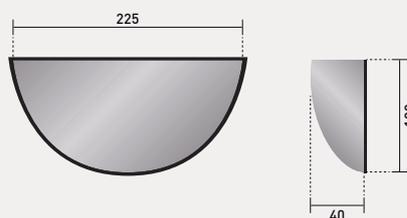

RÉTROVISEURS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS VUMAX 410 & VUMAX M 41



< Réf. Vumax 410



Réf. Vumax M41 >



RÉFÉRENCES

OPTIQUE	RÉF. QUALITÉ P.A.S®	RÉF. QUALITÉ POLYMIER®
288 x 68 x 151 mm	Vumax 410	-
258 x 39 x 128 mm	-	Vumax M 41

GARANTIES

> Garantie intégrale (optique et fixation)*



QUALITÉ P.A.S®

> Incassable > Léger > Indéformable > Résistant aux chocs
> Traitement de surface anti-UV > Traitement anti-rayures et antistatique > Garantie 5 ans



QUALITÉ POLYMIER®

> Incassable > Léger > Indéformable > Résistant aux chocs
> Traitement de surface anti-UV > Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
Vumax 410	1 mètre	0,70	325 x 80 x 170
Vumax M 41	1 mètre	0,35	310 x 55 x 160

> Bombage : vision grand angle à 180°

> Fixation fournie

VUMAX 410

> Installation à l'avant du chariot élévateur

> Joint de protection bleu

> Qualité P.A.S® : l'optique bénéficie en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique offrant une garantie supplémentaire de 2 ans


VUMAX M 41

> Installation à l'arrière du chariot élévateur

> Qualité Polymir® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation

FABRICATION FRANÇAISE

SCHEMA DE FIXATION



- > Livré avec une fixation universelle par platine
- > Permet une installation sans perçage
- > Adaptable à la majorité des engins
- > Rotule permettant d'orienter le rétroviseur dans toutes les directions

DIMENSIONS

